


Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	- 20° C bis + 180 ° C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 63 bar
Gewindeanschluß :	nach DIN 2999
Gehäusematerial :	Edelstahl 1.4408
Einschraubmuffe :	Edelstahl 1.4408
Kugel :	Edelstahl 1.4408
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel :	Edelstahl 1.4401
Spindeldichtungen :	PTFE
Zulassung :	keine
Flügelgriff :	Edelstahl 1.4401 - kunststoffummantelt blau



Anschlussgewinde innen / außen

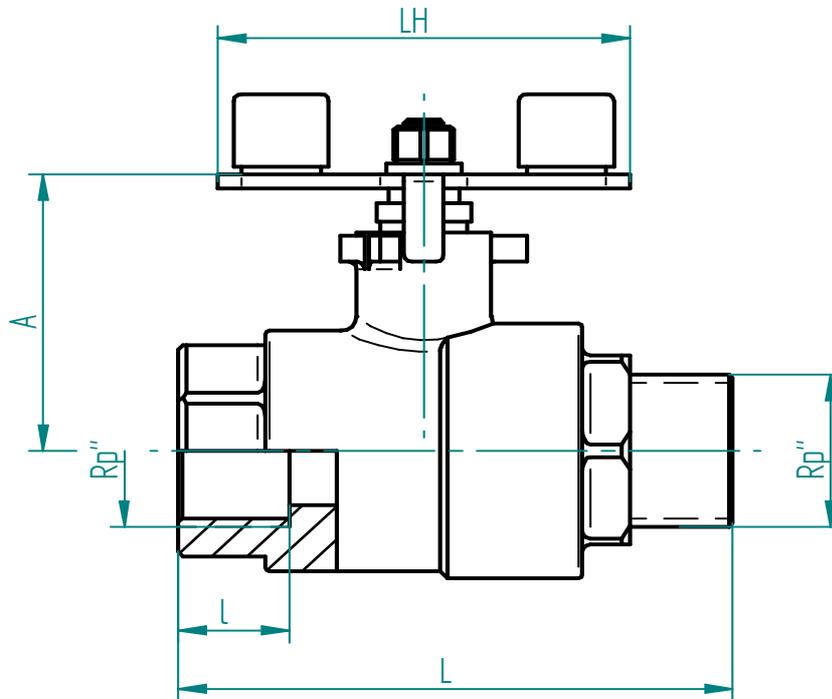

Art. Nr.	Rp"	øDN	A mm	LH mm	l mm	L mm	PN bar
8.104.010	1/4"	10	31,5	52	11	59	63
8.104.012	3/8"	12	31,5	52	11	60	63
8.104.015	1/2"	15	33,5	52	14	70	63
8.104.020	3/4"	20	39	60	15	81	63
8.104.025	1"	25	49,5	80	18	93	63