


Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	-20°C bis max. +120°C
Betriebsdruck :	max. PN 16 bar
Gehäusematerial :	Preßmessing MS58, matt verchromt
Kugel :	Preßmessing, hart verchromt
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel:	Preßmessing, vernickelt
Spindeldichtung:	PTFE/FKM
Schlauchverschraubung:	Messing
Schalthebel :	Alu, blau lackiert
Anschluß :	Außengewinde

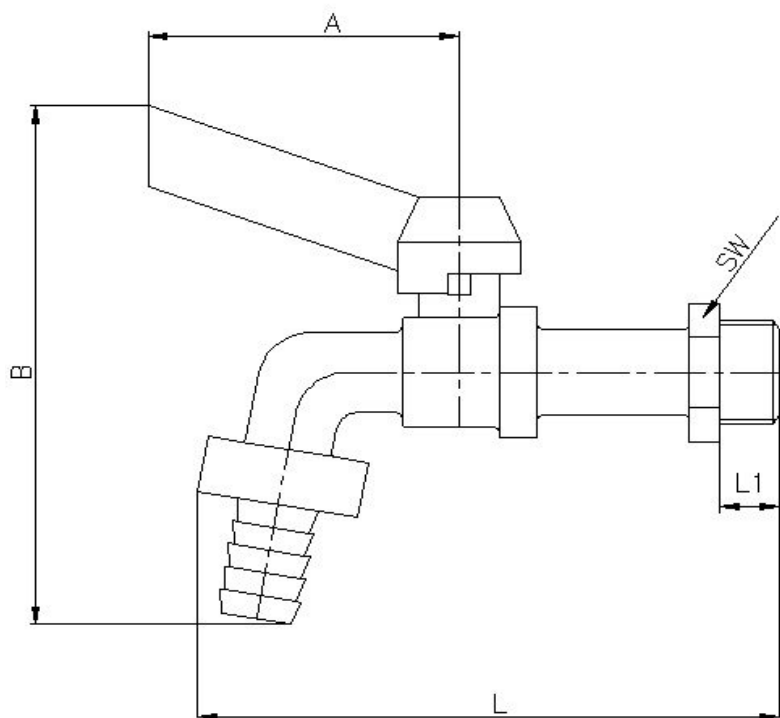

Art. Nr.	G"	øDN	A mm	B mm	L mm	L1 mm	SW mm	PN bar
2.450.012	3/8"	10	63	93	95	10	20	16
2.450.015	1/2"	15	53	91	102	12	24	16
2.450.020	3/4"	20	52	98	113	13	28	16
2.450.025	1"	25	100	120	133	14	36	16